

Spargisale autocaricante con spargimento a spaglio

Disco in acciaio inox di serie



Il top degli **Spargisale auto caricanti**.


Lo spandimento avviene per mezzo di un piatto rotante che opportunamente regolato varia la **larghezza di spandimento**.

È dotato di un cilindro idraulico che regola l'apertura e la chiusura della bocca di uscita del materiale.

Collegamenti idraulici(di serie)

- n.2 tubi per pistone apri -chiudi sportello alimentazione piatto
- n.1 tubo pistone ribaltamento
- n.2 tubi andata e ritorno per motori idraulici

- coclea e plettello per spargimento sale con regolatore di portata

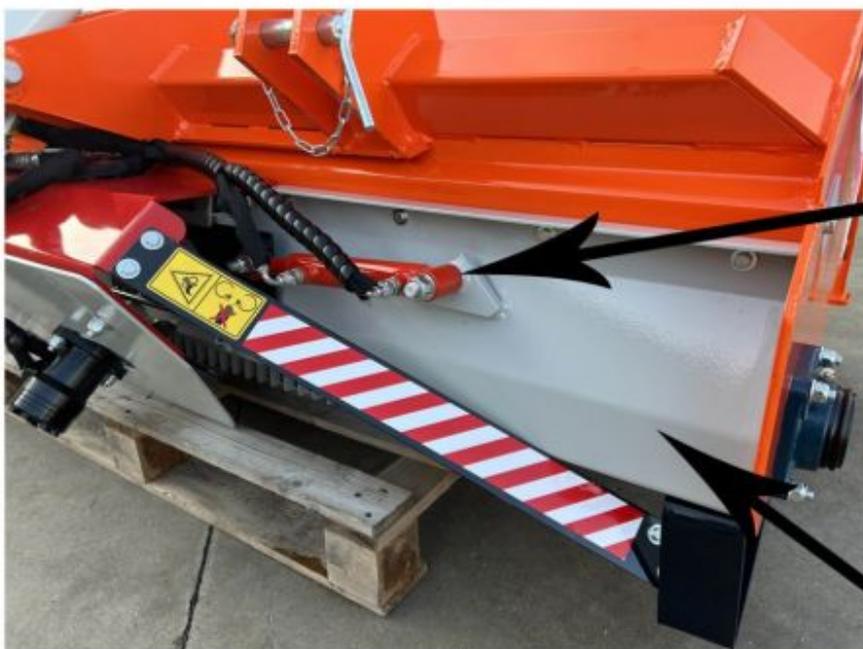

**CHIUSURA SPORTELLO
VASCA CON CILINDRO
IDRAULICO DI SERIE**

**LAMIERA FONDO VASCA SOGGETTA A
CORROSIONE IMBULLONATA.
PERTANTO PUO' ESSERE SOSTITUITA**

Lavorano con materiale molto bagnato

Un altro punto di forza di queste macchine è la loro caratteristica di riuscire a distribuire il prodotto bagnato senza problema di impasto o blocco della distribuzione, i tasselli sono solo lunghi 3.5 cm, e posti ad elica, quindi la distribuzione è continua, e la quantità di prodotto che viene distribuito a terra in modo più uniforme simile a quello a spaglio (con ventola).

Hanno il miglior rapporto larghezza spargimento- ingombro, in quanto la distribuzione viene ricavata da un solo lato e quindi l'ingombro è solo di 15 cm, ed infine il sistema auto caricante lavora direttamente sui perni dell'attacco a 3 punti, senza portare la macchina ad sbalzo eccessivo.

Tutte le nostre macchine godono di certificazione CE rilasciata dall'ente CNR , pertanto vengono sottoposte a verifiche sia tecniche che di prova presso centro specializzato, e naturalmente ogni anno aggiornate, nel caso vi siano modifiche legislative.

Modello PROFESSIONAL: con capacità max da 0,75 a 1,15 m³



| modelli | Ingombro max (m) | Peso min (Kg) | Capacità max (metri cubi) | Spargimento (m) |
|------------------|------------------|---------------|---------------------------|---------------------|
| SP 160 PS - 0,75 | 1,66 | 395 | 0,75 | min.2 mt- max 12 mt |
| SP 200 PS - 0,92 | 2,06 | 485 | 0,92 | min.2 mt- max 12 mt |
| SP 230 PS - 1,05 | 2,36 | 590 | 1,05 | min.2 mt- max 12 mt |
| SP 250 PS - 1,15 | 2,55 | 630 | 1,15 | min.2 mt- max 12 mt |

Modello MAXI PROFESSIONAL: con capacità max da 1,19 a 1,93 m³



| modelli | Ingombro max (m) | Peso min (Kg) | Capacità max (metri cubi) | Spargimento (m) |
|-----------------------|------------------|---------------|---------------------------|---------------------|
| SP 160 PS-MAXI - 1,19 | 1,66 | 459 | 1,19 | min.2 mt- max 12 mt |
| SP 200 PS-MAXI - 1,48 | 2,06 | 550 | 1,48 | min.2 mt- max 12 mt |
| SP 230 PS-MAXI - 1,70 | 2,36 | 690 | 1,70 | min.2 mt- max 12 mt |
| SP 250 PS-MAXI - 1,93 | 2,55 | 780 | 1,93 | min.2 mt- max 12 mt |

Modello INDUSTRIALE: con capacità max da 0,85 a 1,33 m³



| modelli | Ingombro max (m) | Peso min (Kg) | Capacità max (metri cubi) | Spargimento (m) |
|------------------|------------------|---------------|---------------------------|---------------------|
| SP 160 IS - 0,85 | 1,66 | 425 | 0,85 | min.2 mt- max 12 mt |
| SP 200 IS - 1,02 | 2,06 | 515 | 1,02 | min.2 mt- max 12 mt |
| SP 230 IS - 1,15 | 2,36 | 640 | 1,15 | min.2 mt- max 12 mt |
| SP 250 IS - 1,33 | 2,55 | 680 | 1,33 | min.2 mt- max 12 mt |

Modello MAXI INDUSTRIALE: con capacità max da 1,29 a 2,03 m³

| modelli | Ingombro max (m) | Peso min (Kg) | Capacità max (metri cubi) | Spargimento (m) |
|-----------------------|------------------|---------------|---------------------------|---------------------|
| SP 160 IS-MAXI - 1,29 | 1,66 | 490 | 1,29 | min.2 mt- max 12 mt |
| SP 200 IS-MAXI - 1,58 | 2,06 | 580 | 1,58 | min.2 mt- max 12 mt |
| SP 230 IS-MAXI - 1,80 | 2,36 | 740 | 1,80 | min.2 mt- max 12 mt |
| SP 250 IS-MAXI - 2,03 | 2,55 | 830 | 2,09 | min.2 mt- max 12 mt |

Accessori

- Rullo per la frantumazione del sale (tubo con dei bulloni inseriti ,viene montato all'interno dello spargisale e serve per la miscelazione del sale + sabbia , ed eventualmente per frantumare pezzi di sale più grossi)
- Luci di ingombro barra
- Deviatore a 3 vie per collegamento idraulico alla trattrice con soli 2 tubi andata e ritorno
- Vasca in acciaio INOX
- Impianto indipendente

Solo per Modello PROFESSIONAL e INDUSTRIALE

- Sistema di sicurezza TECNOPLUS (si apre automaticamente nella posizione di carico e si chiude automaticamente nella posizione di lavoro)
- Telo di copertura automatico: si apre automaticamente nella posizione di carico e si chiude automaticamente nella posizione di lavoro

Solo per Modello MAXI

- Telo di copertura manuale